



ДВЕРНОЙ ПЕНАЛ PROFIKIT

japby.by

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Конструктив пенала представляет собой речечную, конструкцию предусматривает возможность корректировки ошибок, допущенных при монтаже. Монтаж кассет под гипсокартон стал еще легче и быстрее благодаря инновационной системе крепления деталей без саморезов **EASY CLICK®**.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **большая жесткость**, из-за увеличенной толщины стали,
- **усиленные горизонтальные ребра жесткости** (запатентовано),
- **усиленные вертикальные стойки** (запатентовано),
- **металлическая упорная стойкая, обеспечивающая отсутствие деформаций и легкость монтажа** (запатентовано),
- **съёмный рельс**, выполненный из специального сплава AlMg3, не подверженный коррозии.
- **ролики увеличенной грузоподъёмностью на подшипниках качения**,
- **два регулируемых ограничителя открывания**,
- **само центрирующий флажок**, гарантирующий установку полотна строго по центру кассеты (запатентовано),
- **высокая коррозионноустойчивость**, благодаря двум защитным слоям цинкового покрытия, что гарантирует максимальную стойкость к процессу окисления во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, сауны, бассейны, или регионах с повышенной влажностью и уровнем соли.
- **компактно упакованная система PROFIKIT** войдет в любой автомобиль и весит всего 16кг.



УПАКОВКА



Размер упаковки комплекта дверного пенала под полотна 600/700/800/900x2000/2100 составляет 2220x150x130мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Пенал для одностворчатой раздвижной двери

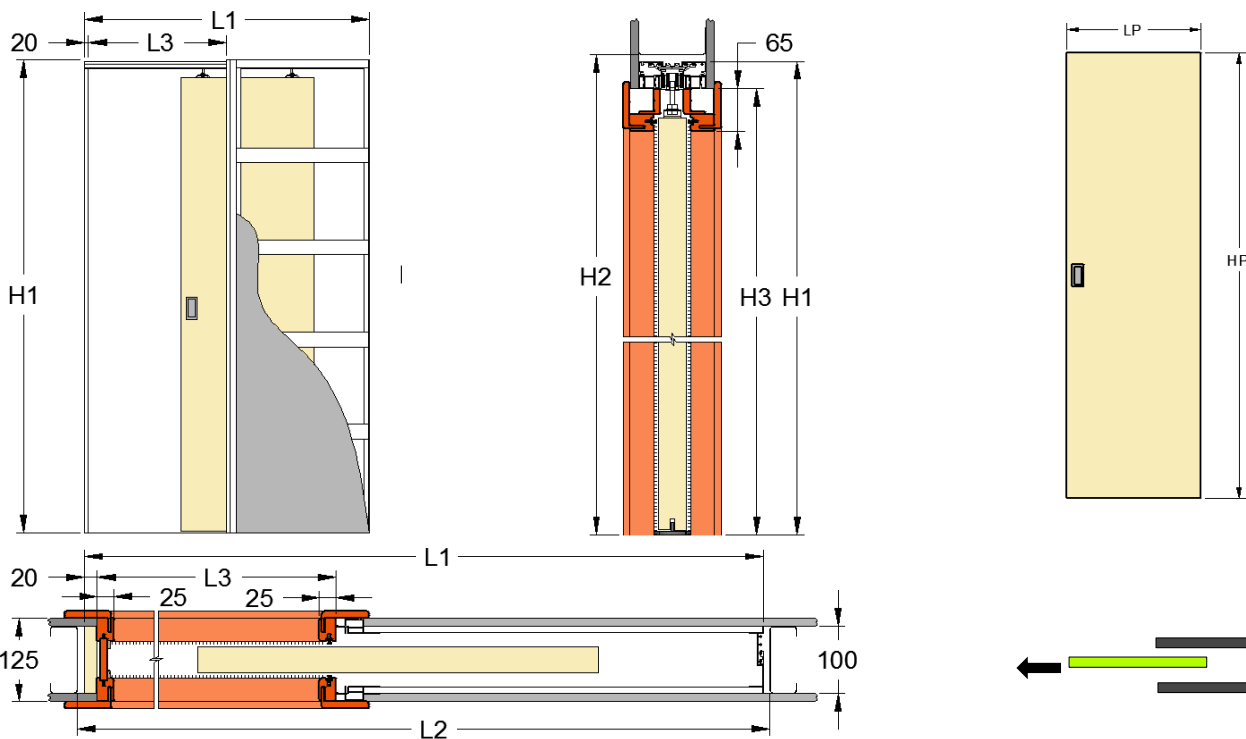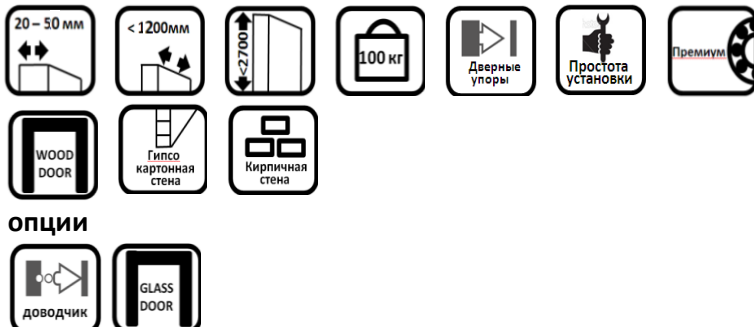

ПЕНАЛЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МИНСКЕ

РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ			РАЗМЕР ПРОЕМА			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб.
LP, мм	HP, мм	L1, мм	H1, мм	B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600	2000 / 2100	1247	2077 / 2177	100	1280-1290	2100/2200	125	620	2036 / 2136	
700		1447			1480-1490			720		
800		1647			1680-1690			820		
900		1847			1880-1890			920		
1000		2047			2080-2090			1020		
1100		2247			2280-2290			1120		
1200		2447			2480-2490			1220		